

Elastikplatte
500 x 500 x 40 mm



ELASTIKPLATTE 40

500 x 500 x 40 mm | 1510401x1

Die Stallplatte reduziert Verletzungsrisiken und Bruchschäden. Durch die barrierefreie Nutzung, die Rutschfestigkeit sowie die einfache Reinigung und damit einhergehende dauerhafte Sauberkeit ist sie hervorragend geeignet für Pferdebereiche.

Optional auch höher verdichtet erhältlich.

ELASTIKPLATTE 40

500 x 500 x 40 mm | 1510401x1

VORTEILE

- durchlässig
- rutschfest
- Reduzierung der Einstreu
- weiche Unterlage: gelenkschonend

ANWENDUNGSBEREICHE

- Boxen

HINWEISE


- Verlegung auf festen und sickerfähigen Untergründen
- Verlegung im Halbverband

VERLEGUNG IM HALBVERBAND


Bodenplatten 500x500 mm sind grundsätzlich im Halbverband zu verlegen. Da die Löcher für Systemstecker nur auf zwei Plattenseiten angebracht sind, ist diese Verlegeart erforderlich, um einen allseitigen Verbund zu erreichen. Wir empfehlen die Verwendung unserer halben und abgeschrägten Platten zur Randbegrenzung.

SYSTEMSTECKER

- Einbaument mit Dübelcharakter: optimale Lagesicherung.
- Einfachste Verlegung der Bodensysteme
- Problemloses Justieren des Systemsteckers
- Die feste Verankerung der Platten minimiert die Fugenbildung, z. B. hervorgerufen durch starke Beanspruchung.
- Selbstfixierend – eine Verklebung ist daher in vielen Fällen nicht erforderlich.

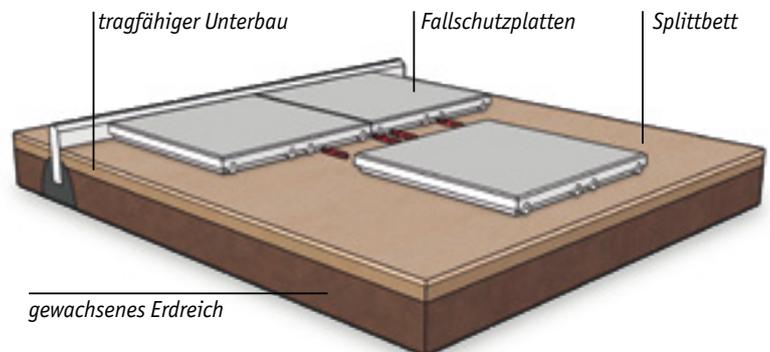

Verlegung auf sickerfähigen Untergründen und im Halbverband mit den Systemsteckern

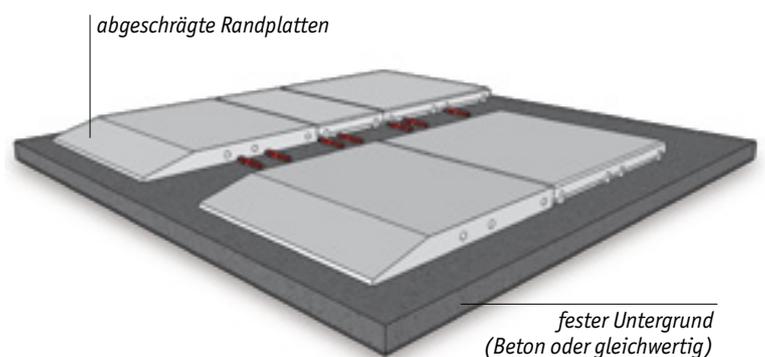

Verlegung auf festen Untergründen und im Halbverband mit Hilfe der Systemstecker