



Ø 450 x 450 mm



ZYLINDER

Ø 450 X 450 MM

Auch rund macht Gummigranulat eine gute Figur: als form-schöne Ergänzung zum Zylinder findet der Zylinder zahlreiche Einsatzmöglichkeiten auf Reitanlagen: zum Beispiel als Auf-steighilfe oder als Sitzmöglichkeit rund um Reitplätze. Auf-grund des elastischen Materials wird das Verletzungsrisiko für Pferde deutlich vermindert.

ZYLINDER

Ø 450 X 450 MM

VORTEILE

- Stoßdämpfend
- Sitzobjekt
- Aufstieghilfe

ANWENDUNGSBEREICHE

- Besucherareale
- Reitplätze
- Stallgassen

Zylinder ohne Bodenanker:

Zylinder ohne Bodenanker werden auf die vorhandene Fläche (feste Untergründe) aufgestellt und gemäß der Klebeanleitung verklebt.

Zylinder mit Bodenanker:


Der Bodenanker wird in ein vorbereitetes Fundament einbetoniert und dauerhaft fixiert.

Verklebung

Vorbereiten des Untergrundes: Vor dem Verlegen muss der Untergrund verdichtet und befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Klebeflächen frei von Öl, Fett und sonstigen Überresten, z. B. Farbe sind.

Vorbereiten der Kartusche: Durchstoßen Sie die Membran im Gewindeteil und schrauben Sie die zugeschnittene Plastikdüse auf. Mit einem Schraubenzieher entfernen Sie dann die Bodenplatte der Kartusche und setzen die Kartusche in die Hand- oder Druckluftpistole ein. Die Verklebung erfolgt auf dem vollkommen gereinigten Untergrund mittels Klebepunkten auf der Unterseite des Zylinders. Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur muss mind. 5° C betragen. Die Zylinder sollten ausschließlich bei trockenem Wetter verklebt werden. Klebekartuschen dürfen nicht unter 10° C gelagert werden.

Nach Verklebung darf der Zylinder 48 Stunden nicht bewegt werden.

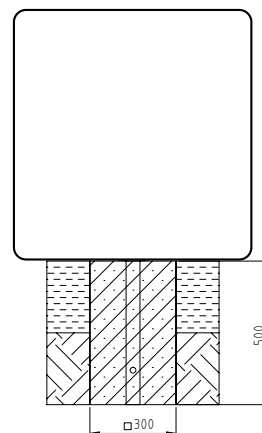

Einfundamentierung des Zylinders mit Hilfe des Bodenankers.